

Guía rápida para la configuración e instalación de los data logger KELLER ARC-1

-[Instrucciones completas del ARC-1](#) (español)

-Instalar el software de configuración, [GSM setup](#):

Descripción de la configuración, en el apartado 9 de las instrucciones del ARC-1

-Registrarse (acceso de pago) en el [Kolibri Cloud](#) para tener acceso a los datos en la nube de Keller.

Información completa del Kolibri Cloud: <https://docs.kolibricloud.ch>

Vídeo de introducción del [Kolibri Cloud](#) (subtítulos en español)

Preguntas frecuentes (FAQ): <https://docs.kolibricloud.ch/faq/overview/>

-Ejemplo de instalación de un ARC-1 y un transmisor Keller, paso a paso (apartado 13 de las [instrucciones del ARC-1](#))

-Alternativamente (en lugar del Kolibri cloud), para acceder desde un solo pc y sin pago, se puede instalar el software de gestión de sobremesa, [Datamanager](#)

Notas:


-Se pueden conectar hasta 5 transmisores de presión/nivel al ARC-1. En dicho caso deberá cambiarse la dirección de comunicación de cada uno de ellos (apartado 7.3 de las instrucciones del ARC-1) con el software [CCS30](#) (apartado 4.2)

-Tarjeta micro SIM: recomendamos tarjeta de prepago y preferentemente IoT tarjetas SIM de <https://1nce.com> que funcionan en diversos países y se pueden enviar a Keller, si es preciso una revisión o configuración. Puede ver la cobertura en el siguiente enlace: <https://1nce.com/en/coverage/>

Si utiliza un proveedor local (Movistar, Vodafone, etc.) consulte el APN (Access Point Name) en su web (recomendado) o en google. También hay webs que ofrecen esta información, aunque es posible que no esté actualizada: <https://www.apnsettings.org/?s=spain>

-e-mail: recomendamos utilizar al menos 2 cuentas (apartado 12)

Arquitectura del sistema:

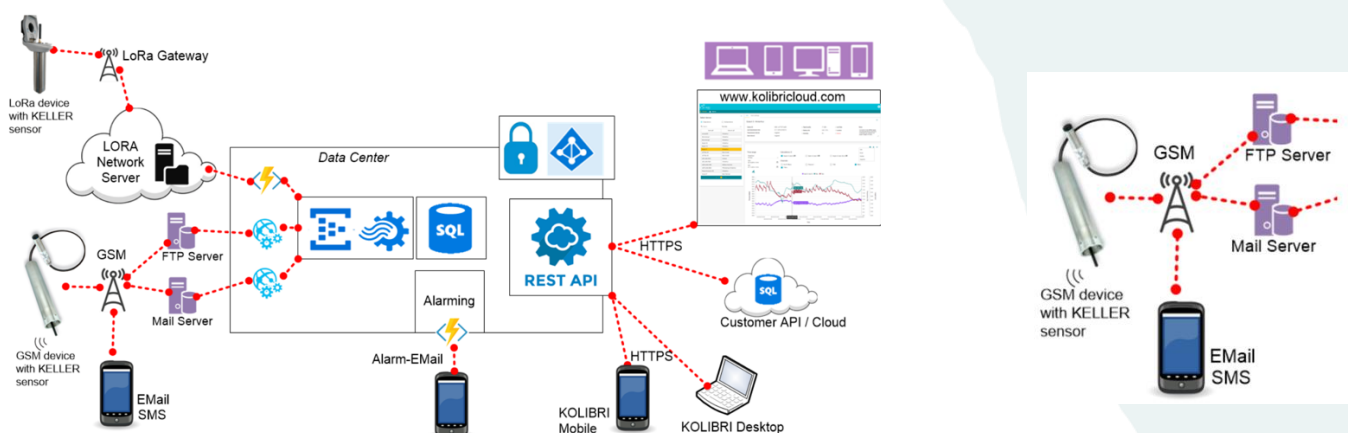

-Para cualquier consulta o sugerencia, puede enviarnos un mensaje:

ventas@catsensors.com

kolibri@keller-druck.com